
TDG KAME
天通凯美

大功率(2000W)

便携式储能电源




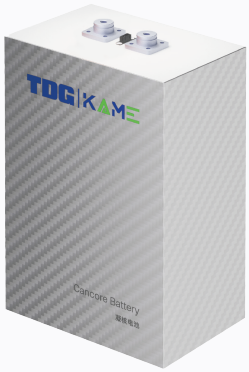


- 凝核电池
- 多种充电方式
- 快速充电(2小时0-100%)
- 简约便携式设计
- 多级保护功能
- UPS功能
- ECO模式(旁路输出)*3
- 升维驱动

地址:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 306号1幢-1
服务热线:0573-8070 1371
网址:www.tdgkame.com


凝核电芯5C充电电压曲线

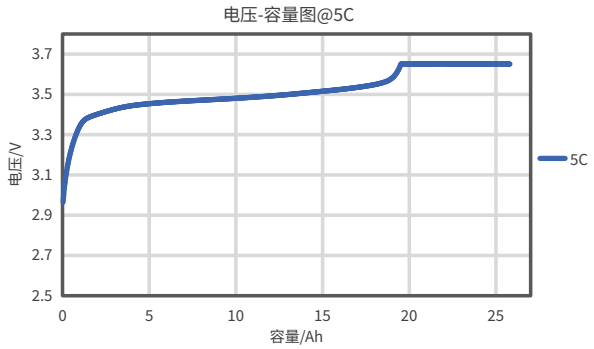


凝核电芯20C放电电压曲线

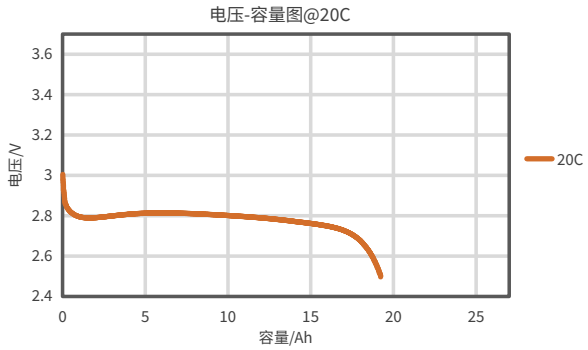

凝核电池2C充放电曲线

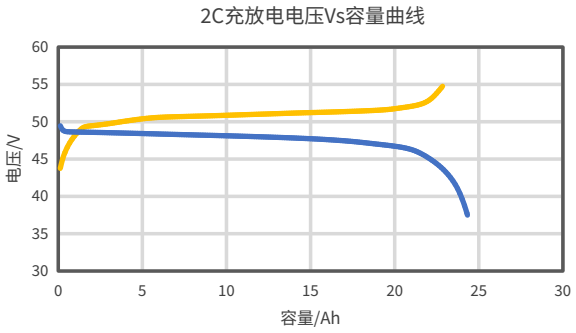

48V凝核电池低温充放电曲线

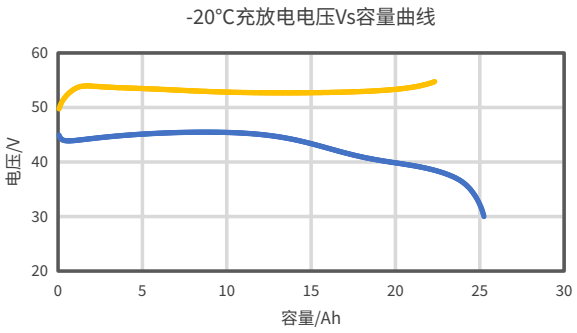

序号	项目	参数
1	型号	E222
2	电池容量	2400Wh
3	逆变器	双向2200W纯正弦波逆变器
4	充入电量范围	SOC 0%-100%
5	AC充满电时间	＜2h
6	PV充满电时间	＜5h
7	车载充满电时间	＜22h
8	AC充电功率	1500W
9	PV充电功率	450W
10	车载充电功率	90-100W
11	AC+DC充电功率	1950W
12	AC输入电压	100V/120V/230V
13	AC输入频率	50Hz/60Hz
14	AC输出电压	100V/120V/230V
15	AC输出频率	50Hz/60Hz

序号	项目	参数
16	AC输出功率	2200W（升维2600W/2900W）
17	USB-A1输出	QC3.0 18W
18	USB-A2输出	QC3.0 18W
19	USB-A3输出	QC3.0 18W
20	USB-A4输出	QC3.0 18W
21	USB-C1输出	PD 100W
22	USB-C2输出	PD 100W
23	无线充输出	不支持
24	LCD显示屏	SOC/功率/时间/故障/功能等
25	DC输出	13.6V/10A 136W
26	LED灯	SOS，照明（3档亮度），警报灯
27	循环寿命	3000次 SOH≥70%
28	尺寸	423x300x317（mm）
29	重量	≈21.4KG
30	配件	说明书/电源线
31	认证	CE/FCC/UN38.3
32	充电温度	-30°C-60°C
33	放电温度	-40°C-60°C
34	存储温度	-20°C-55°C