TDG KAME 天通凯美

60V30Ah

换电电池







- 凝核电池
- 高低温充放电性能优异
- 高倍率与高容量兼容
- 防护性能优异
- 多级保护功能
- 防盗功能
- 零热蔓延性能
- 升维驱动

地址:浙江省嘉兴市海宁市海昌街道谷水路 306号1幢-1
服务热线:0573-8070 1371
网址:www.tdgkame.com


凝核电芯5C充电电压曲线

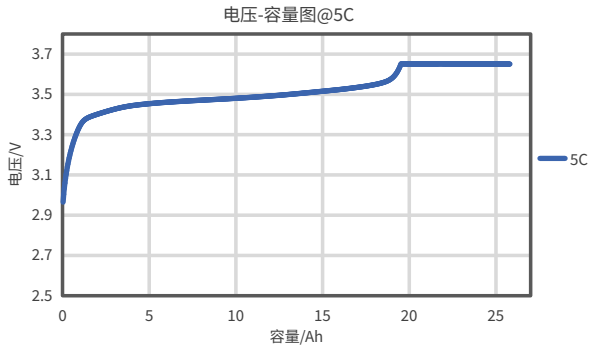


凝核电芯20C放电电压曲线

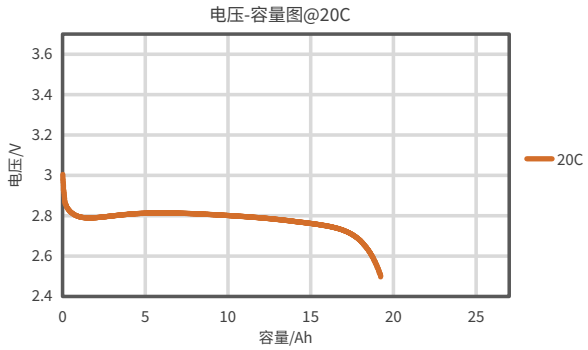

凝核电池2C充放电曲线

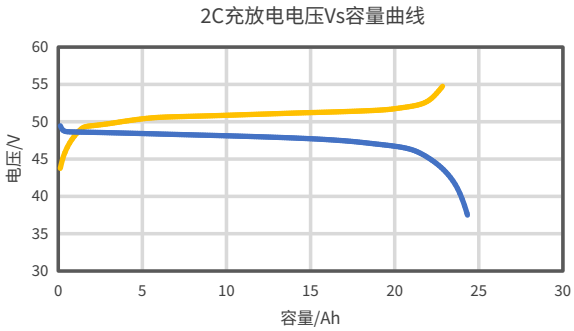

60V凝核电池低温充放电曲线

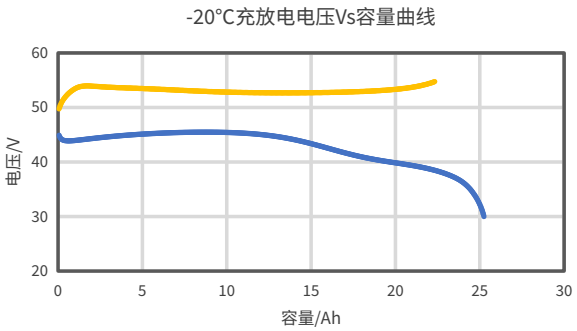

序号	项目	参数
1	型号	64V32Ah
2	标称总压	64V
3	额定容量	32Ah
4	最小容量	30Ah
5	电芯规格	LEF 3.2V32Ah
6	保护板	明唐BMS
7	充电上限电压	73V
8	放电下限电压	50V
9	充电持续电流	≤32A
10	放电持续电流	≤64A
11	充电接口	2+4P新国标
12	放电接口	品字型放电座
13	串并联方式	20S1P
14	壳体	金属
15	防护等级	IP67

序号	项目	参数
16	电池尺寸	325.2mm**212.4mm*174.4mm(长*宽*高)
17	电池重量	约18KG
18	充电工作温度	-30℃～60℃
19	放电工作温度	-40℃～60℃
20	贮存工作温度	0℃～55℃
21	防水/抗震/盐雾	GB 43854-2024